

SÉRIE R

TESOURA ELÉTRICAS 2632R / 3246R / 4045R



Desempenho

Altura da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
2632R	7,8 m / 5,8 m
3246R	9,8 m / 9,8 m
4045R	12 m / 8,8 m
Capacidade da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
2632R	230 kg / 125 kg
3246R	320 kg / 230 kg
4045R	350 kg / 250 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	
2632R / 3246R	120 kg
4045R	113 kg
Tempo de Elevar/Abaixar	
2632R	56/42 segundos
3246R	50/37 segundos
4045R	73/48 segundos
Altura máxima de deslocamento	
2632R	Totalmente elevada
3246R	Totalmente elevada
4045R	Totalmente elevada
Peso*	
2632R	1.955 kg
3246R	2.454 kg
4045R	3.175 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	
2632R	6,2 kg/cm ²
3246R	9,2 kg/cm ²
4045R	9,5 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento—Elevada 0,8 km/h	
Velocidade de Deslocamento—Abaixada	
2632R	3,2 km/h
3246R	3,5 km/h
4045R	3,2 km/h
Rampa Máxima	
25%	
Raio de Giro (Interno)	
0	
Raio de Giro (Externo)	
2632R	2,2 m
3246R	2,4 m
4045R	2,5 m

* Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Especificações Padrão

Trem de Força

Baterias	
2632R/3246R	4 x 6V 220 amp-hr
4045R	4 x 12V 150 amp-hr
Recarregador	27 amp
Deslocamento	Hidráulico nas Rodas Dianteiras

Reservatório Hidráulico

• Capacidade	
2632R	15 L
3246R	15 L
4045R	25 L
• Bomba	
Engrenagem, Deslocamento Fixo	

Pneus

• Tamanho/Tipo (Não-marcantes)	
2632R / 3246R / 4045R	406 x 127 mm

Freios

- Multidisco por Fricção



Características Padrão

- Controles Proporcionais
- Indicador de Condição da Bateria
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Recarregador Universal Multifunção de 27 amp
- Buzina
- Horímetro
- Luz e Alarme de Inclinação
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pinos Niquelados
- Embuchamentos dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Calço de Manutenção da Tesoura
- Sistema Ativo de Proteção Antiburacos
- Pontos de Lçamento e Amarração
- Olhais para Garfo de Empilhadeira
- Extensão do Deck Acionada com o Pé
- Portões em Aço com Giro para Fora
- Indicador de Inclinação Variável
- Cabo de Descida Manual
- Deck em Aço com Piso Estampa Diamante
- Articulações com Pinos-Mestre Livres de Graxa
- Conexão de Analisador para Diagnósticos
- Frenagem Dinâmica
- Escada Removível
- Conformidade com ANSI 92.20

Acessórios & Opcionais

- Cabo da Caixa de Controle da Plataforma Tipo Espiral
- Capa Protetora nos Motores de Deslocamento
- Manoplas para Liberação da Extensão
- Extintor de Incêndio
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- MDI (Solo)
- Kit Antivandalismo
- Recarregador Eagle Performance
- Inversor de 900W
- Alarme de Ruído Ambiente
- Baterias AGM (6V, 220AH) - 2632R/3246R
- Baterias (6V, 220AH) - 2632R/3246R
- Baterias (6V, 250) - 2632R
- Baterias (6V, 255AH) - 3246R
- Baterias (12V, 185AH) - 4045R
- Baterias AGM (12V, 150AH) - 4045R
- Baterias (12V, 150AH) - 4045R


SÉRIE R

TESOURA ELÉTRICAS 2632R / 3246R / 4045R



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

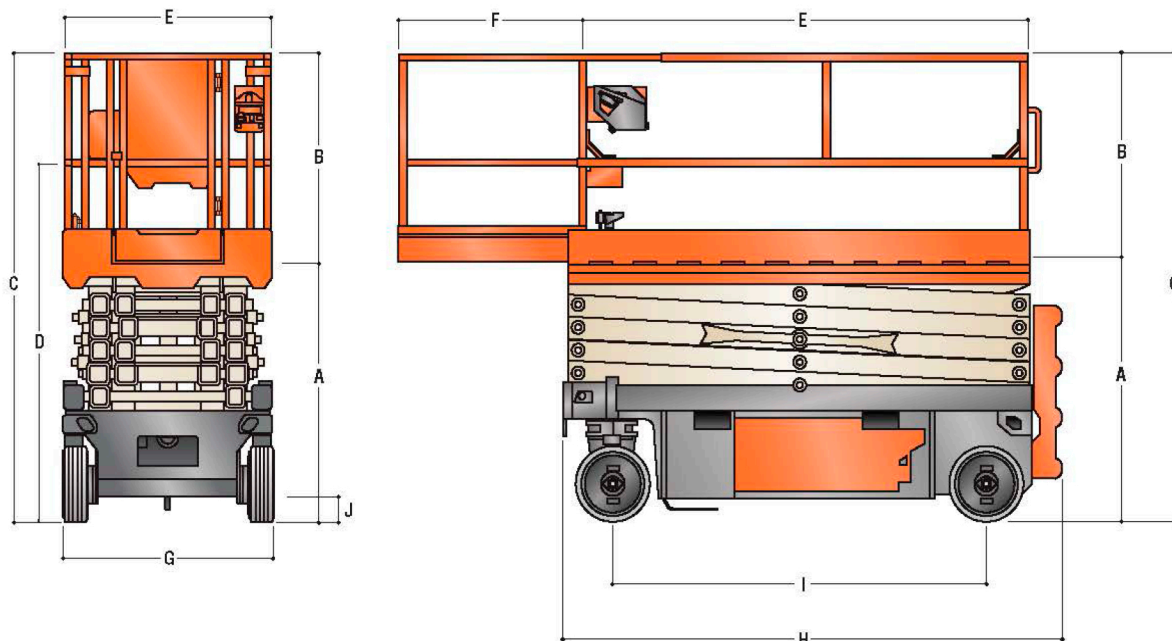

A. Altura da Plataforma-Abaixada

2632R	1,1 m
3246R	1,3 m
4045R	1,4 m

B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

2632R / 3246R	1,1 m
4045R	1,1 m

C. Altura Total

2632R	2,2 m
3246R	2,5 m
4045R	2,5 m

D. Altura Total (Guarda corpo baixado)

2632R	1,8 m
3246R	2,0 m
4045R	1,9 m

E. Tamanho da Plataforma

2632R	0,7 m x 2,1 m
3246R	1,1 m x 2,1 m
4045R	1,1 m x 2,4 m

F. Extensão da Plataforma

2632R	86,5 cm
3246R / 4045R	91,0 cm

G. Largura Total

2632R	81,0 cm
3246R	117,0 cm
4045R	114,3 cm

H. Comprimento Total

2632R / 3246R	2,4 m
4045R	2,7 m

I. Distância entre Eixos

2632R / 3246R	1,9 m
4045R	2,0 m

J. Distância Livre do Solo

2632R / 3246R	9,8 cm
4045R	12,7 cm

ACESSE NOSSO SITE



FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS JLG.
FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA.