

# SÉRIE R

TESOURAS ELÉTRICAS 2632R/3246R/4045R

**JLG**  
reachingout®

## Desempenho

Altura da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
2632R	7,8 m / 5,8 m
3246R	9,8 m / 9,8 m
4045R	12 m / 8,8 m
Capacidade da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
2632R	230 kg / 125 kg
3246R	320 kg / 230 kg
4045R	350 kg / 250 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	
2632R / 3246R	120 kg
4045R	113 kg
Tempo de Elevar/Abaixar	
2632R	56/42 segundos
3246R	50/37 segundos
4045R	73/48 segundos
Altura máxima de deslocamento	
2632R	Totalmente elevada
3246R	Totalmente elevada
4045R	Totalmente elevada
Peso*	
2632R	1.955 kg
3246R	2.454 kg
4045R	3.175 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	
2632R	6,2 kg/cm <sup>2</sup>
3246R	9,2 kg/cm <sup>2</sup>
4045R	9,5 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidade de Deslocamento–Elevada 0,8 km/h	
Velocidade de Deslocamento–Abaixada	
2632R	3,2 km/h
3246R	3,5 km/h
4045R	3,2 km/h
Rampa Máxima	
25%	
Raio de Giro (Interno)	
0	
Raio de Giro (Externo)	
2632R	2,2 m
3246R	2,4 m
4045R	2,5 m

\* Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

## Especificações Padrão

### Trem de Força

Baterias	
2632R/3246R	4 x 6V 220 amp-hr
4045R	4 x 12V 150 amp-hr
Recarregador	27 amp
Deslocamento	Hidráulico nas Rodas Dianteiras

### Reservatório Hidráulico

• Capacidade	
2632R	15 L
3246R	15 L
4045R	25 L
• Bomba	
Engrenagem, Deslocamento Fixo	

### Pneus

• Tamanho/Tipo (Não-marcantes)	
2632R / 3246R / 4045R	406 x 127 mm

### Freios

- Multidisco por Fricção



## Características Padrão

- Controles Proporcionais
- Indicador de Condição da Bateria
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Recarregador Universal Multifunção de 27 amp
- Buzina
- Horímetro
- Luz e Alarme de Inclinação
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pinos Niquelados
- Embuchamentos dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Calço de Manutenção da Tesoura
- Sistema Ativo de Proteção Antiburacos
- Pontos de Içamento e Amarração
- Olhais para Garfo de Empilhadeira
- Extensão do Deck Acionada com o Pé
- Portões em Aço com Giro para Fora
- Indicador de Inclinação Variável
- Cabo de Descida Manual
- Deck em Aço com Piso Estampa Diamante
- Articulações com Pinos-Mestre Livres de Graxa
- Conexão de Analisador para Diagnósticos
- Frenagem Dinâmica
- Escada Removível
- Conformidade com ANSI 92.20

## Acessórios & Opcionais

- Cabo da Caixa de Controle da Plataforma Tipo Espiral
- Capa Protetora nos Motores de Deslocamento
- Manoplas para Liberação da Extensão
- Extintor de Incêndio
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- MDI (Solo)
- Kit Antivandalismo
- Recarregador Eagle Performance
- Inversor de 900W
- Alarme de Ruído Ambiente
- Baterias AGM (6V, 220AH) - 2632R/3246R
- Baterias (6V, 220AH) - 2632R/3246R
- Baterias (6V, 250) - 2632R
- Baterias (6V, 255AH) - 3246R
- Baterias (12V, 185AH) - 4045R
- Baterias AGM (12V, 150AH) - 4045R
- Baterias (12V, 150AH) - 4045R


# SÉRIE R

TESOURAS ELÉTRICAS 2632R/3246R/4045R

**JLG**  
reachingout®

## Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

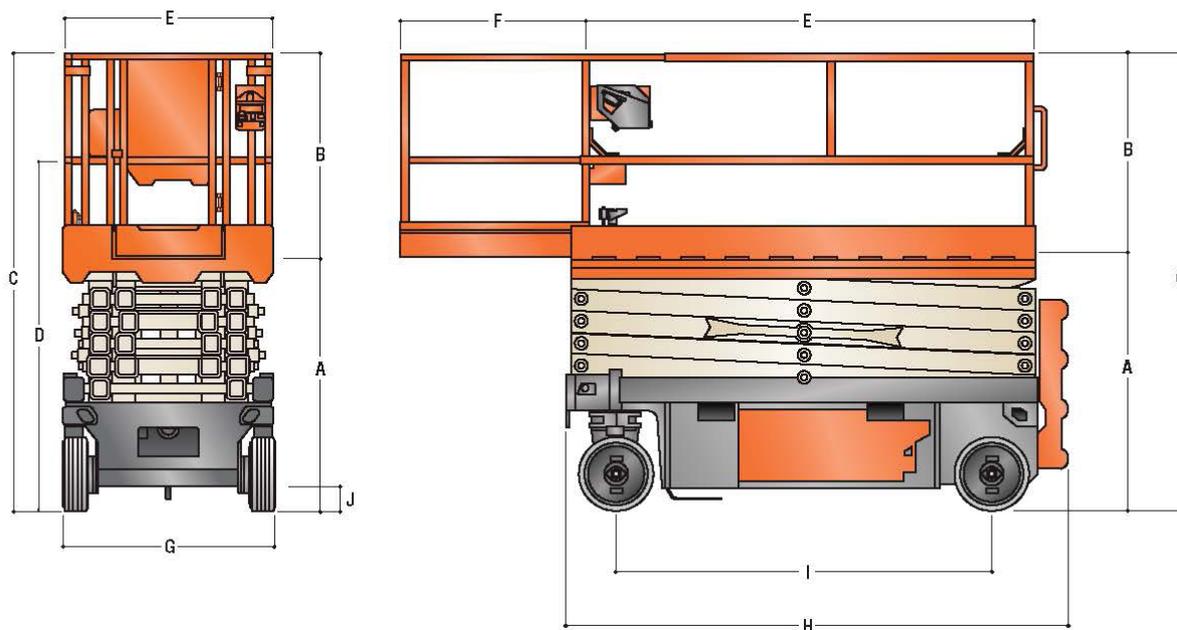

### A. Altura da Plataforma-Abaixada

2632R	1,1 m
3246R	1,3 m
4045R	1,4 m

### B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

2632R / 3246R	1,1 m
4045R	1,1 m

### C. Altura Total

2632R	2,2 m
3246R	2,5 m
4045R	2,5 m

### D. Altura Total (Guarda corpo baixado)

2632R	1,8 m
3246R	2,0 m
4045R	1,9 m

### E. Tamanho da Plataforma

2632R	0,7 m x 2,1 m
3246R	1,1 m x 2,1 m
4045R	1,1 m x 2,4 m

### F. Extensão da Plataforma

2632R	86,5 cm
3246R / 4045R	91,0 cm

### G. Largura Total

2632R	81,0 cm
3246R	117,0 cm
4045R	114,3 cm

### H. Comprimento Total

2632R / 3246R	2,4 m
4045R	2,7 m

### I. Distância entre Eixos

2632R / 3246R	1,9 m
4045R	2,0 m

### J. Distância Livre do Solo

2632R / 3246R	9,8 cm
4045R	12,7 cm

## Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

**JLG**

### JLG Industries, Inc.

1 JLG Rua Antonia Martins Luiz, 580  
Distrito Industrial João Narezzi  
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil  
0800 8482 554

[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company