

# SÉRIE 600

## PLATAFORMA DE LANÇA TELESCÓPICA



### Desempenho

Altura da Plataforma	
600S	18,2 m
660SJ	20,0 m
Alcance Horizontal	
600S	15,3 m
660SJ	17,4 m
Giro	360 Graus Contínuos
Capacidade da Plataforma	
600S Restrita/Irrestrita	454 kg/272 kg
660SJ Restrita/Irrestrita	340 kg/249 kg
Rotacionador da Plataforma	
600S	160 Graus Hidráulico
660SJ	180 Graus Hidráulico
Peso <sup>1</sup>	
600S	10.387 kg
660SJ	11.494 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	
600S	5,8 kg/cm <sup>2</sup>
660SJ	6,0 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidade de Deslocamento 4WD	6,1 km/hr
Rampa Máxima 4WD	45%
Interrupção de funções	5 Graus
Oscilação do Eixo	0,2 m
Raio de Giro Interno/Externo	
2WS	2,9 m/6,0 m
4WS	1,6 m/3,9 m

1. Alguns opcionais ou padrões por país podem aumentar o peso.

### Especificações Padrão

#### Motor

Motor Diesel		
Deutz D2011L04 T4i	49 hp	36,5 kW
Capacidade do Tanque de Combustível	117 L	

#### Sistema Hidráulico

Capacidade	129 L
Força Auxiliar	12V DC

#### Pneus

Padrão	355/55D625 Preenchidos de Espuma
Opcional	Pneus Não-Marcantes



### Características Padrão

- Eixo Oscilante
- Rotator de plataforma hidráulica
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme/Luz Indicadora de Inclinação de 5 Graus
- Suporte Retrátil do Motor
- Força Auxiliar 12V-DC
- Horímetro
- SkyGuard SkyLine™
- Sistema de Controle ADE®
- Alarme Todo Movimento
- Controles Proporcionais
- Capô do Motor Tipo Asa-de-Gaiivota
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma\*
- Parada/Aviso de falha do motor
- Compatível com analisador JLG
- Olhais para Amarração/Çamento
- Sensor de Carga

\*Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

### Acessórios & Opcionais

- Plataforma: 0,9 x 1,8 m
- Plataforma Antiqueda
- Portão auto-fechante
- Sistema Soft Touch
- SkySense™
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Pacote de reboque
- Tanque de Propano de 19,7 kg
- Kit de Partida p/ Climas Frios<sup>1</sup>
- Kit p/ Ambientes Hostis<sup>2</sup>
- Kit de Luzes<sup>3</sup>
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Kit Ártico<sup>4</sup>
- Kits de Acessórios:
  - SkyWelder®
  - SkyPower®

1. Inclui capô de bateria, aquecedor de tanque hidráulico, aquecedor de bloco.

2. Inclui limpa-lanças, coifas nos cilindros e proteção do console.

3. Inclui luzes de trabalho da plataforma, faróis e lanternas e luz âmbar.

4. Inclui mangueiras hidráulicas (apenas deslocamento e direção) e cabo da lança principal ártico, óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico, pedal extra grande e óleo hidráulico ártico.

Acessórios & Opcionais disponíveis através do pós-vendas JLG.



# SÉRIE 600

## PLATAFORMA DE LANÇA TELESCÓPICA




### Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

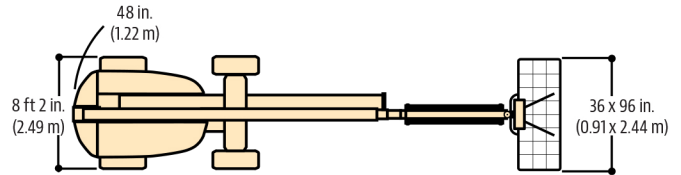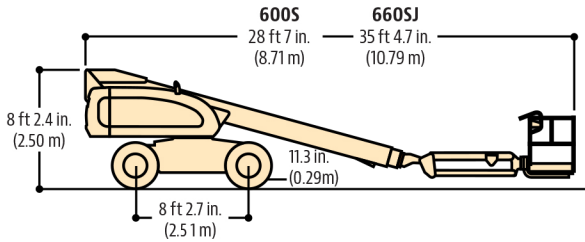


### Diagramas de Alcance

#### 600S

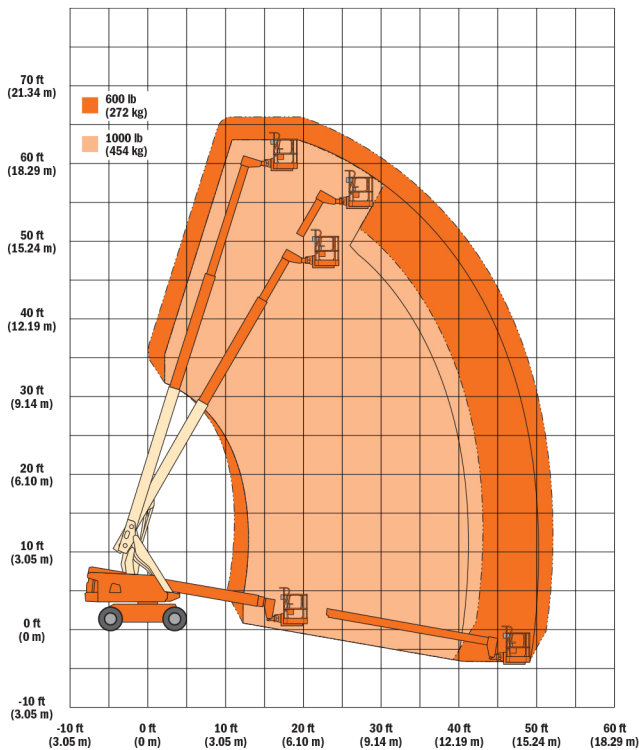

#### 660SJ

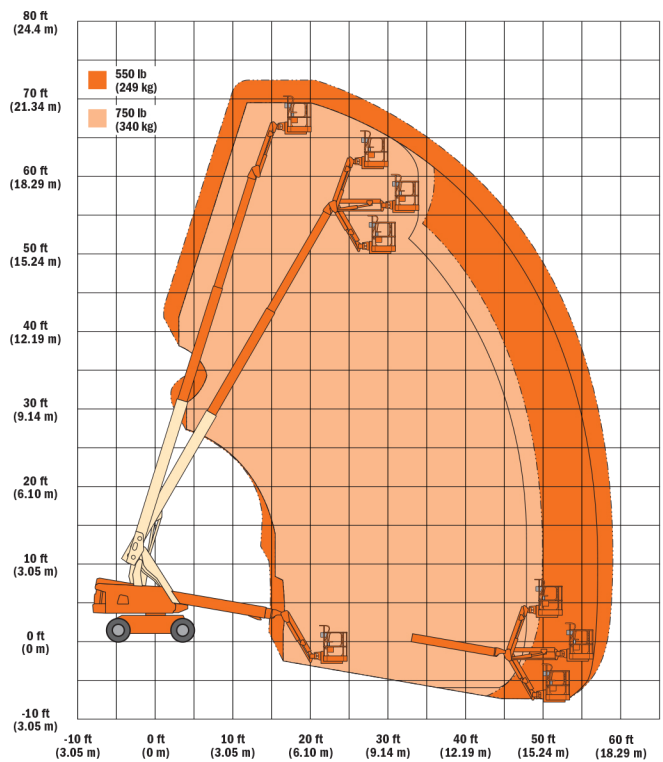

ACESSE NOSSO SITE



FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS JLG.  
FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA.