

# SÉRIE RT

## TESOURA A COMBUSTÃO TERRENOS IRREGULARES



### Desempenho

#### Altura da Plataforma – Elevada

RT2669	8 m
RT3369	10 m
RT4069	12.3 m
RT4769	14.3 m

#### Altura da Plataforma – Recolhida

RT2669	1.3 m
RT3369	1.5 m
RT4069	1.5 m
RT4769	1.6 m

#### Capacidade da Plataforma (Extensão Única)

RT2669	680 kg
RT3369	454 kg
RT4069	363 kg
RT4769	363 kg

#### — Capacidade de Extensão da Plataforma

136 kg

#### Número de ocupantes (Áreas Internas / Áreas Externas)

RT2669	4/4
RT3369	4/2
RT4069	3/2
RT4769	3/2

#### Tempo de Elevar/Abaixar

RT2669	36/28 segundos
RT3369	42/33 segundos
RT4069	69/46 segundos
RT4769	81/55 segundos

#### Altura máxima de deslocamento

Altura total

#### Peso (extensão única sem patolas)\*

RT2669	3.655 kg
RT3369	4.017 kg
RT4069	4.779 kg
RT4769	6.185 kg

#### Velocidade de Deslocamento–Abaixada

5.6 km/h

#### Velocidade de Deslocamento–Elevada

0.8 km/h

#### Rampa Máxima

RT2669	40%
RT3369	40%
RT4069	35%
RT4769	30%

#### Raio de Giro (Interno)

2 m

#### Raio de Giro (Externo)

4 m

\*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

### Especificações Padrão

#### Pneus

Tamanho/Tipo 26 x 12 Preenchidos de Espuma

#### Motor

Diesel Kubota D1305-E4B-J 24.8 hp (18.5 kw)  
Capacidade do Tanque de Combustível 8.3gal (38L)

#### Deslocamento

4WD Hidrostático

#### Sistema Hidráulico

Reservatório Hidráulico 13.2 gal (50 L)



### Especificações Padrão

- Extensão de Plataforma de 1m
- Pinos banhados a níquel, cromato de zinco amarelo
- Fixadores Cromados
- Sistema de trilhos dobrável sem pinos
- Caixa de controle da plataforma com display LCD,
- Carregador USB e suporte para celular
- Portão auto-fechante
- Controle de tração em tempo integral
- Buchas dos braços livre de lubrificação
- Cabo de tração de descida manual
- Eixo dianteiro oscilante
- Suporte de manutenção de tesoura
- Pontos de amarração
- 26 x 12 Pneus preenchidos com banda de rodagem tipo Lug
- Tomada AC de 110V na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Buzina
- Horímetro
- Elevação e tração proporcional
- Sistema de sensor de carga por pinos
- Chicote de pronto para uso de telemetria
- Indicador de nivelamento com sensor de elevação
- Velocidade do motor controlada pela ECU
- Pacote de filtro de óleo do motor acessível

### Acessórios & Opcionais

- Tanque de propano de alumínio de 15,19 kg
- Estabilizadores de Nivelamentos Hidráulicos
- Resfriador de óleo hidráulico (exclui RT4769)
- Pneus não marcantes preenchidas de espuma
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente Dupla
- Alarme de backup de ruído branco
- Fluidos Hidráulicos Especiais
- Tinta Especial
- ClearSky™
- Controle de acesso do operador
- Opcional 2WD


# SÉRIE RT

## TESOURA A COMBUSTÃO TERRENOS IRREGULARES



### Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

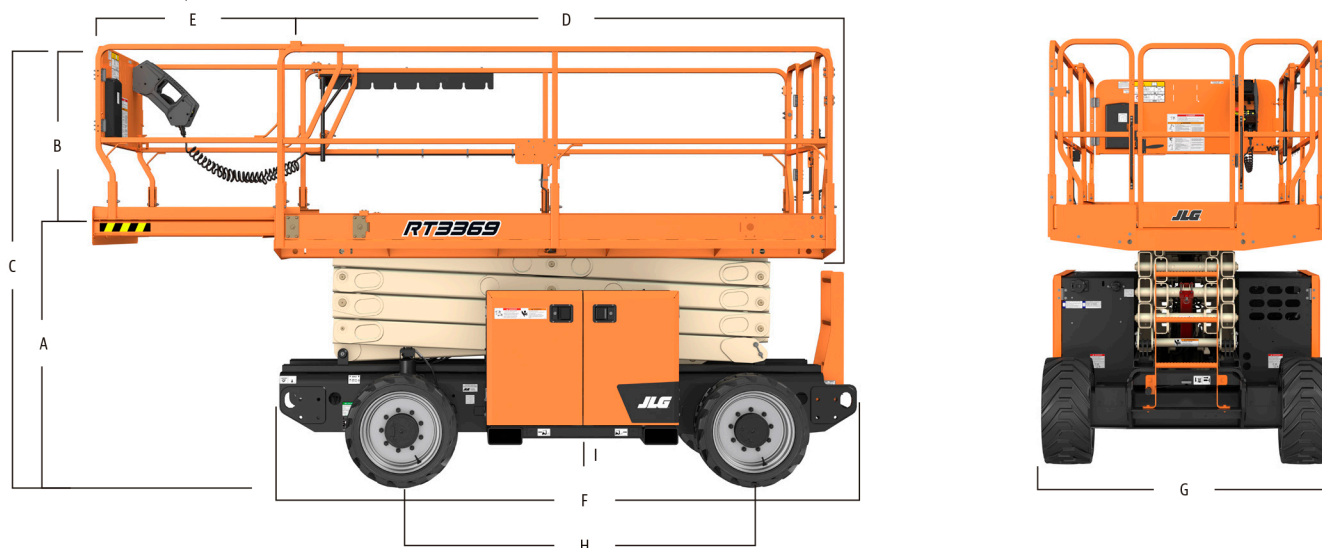

#### Altura da Plataforma – Elevada

RT2669	7.98 m
RT3369	9.96 m
RT4069	14.1 m
RT4769	14.3 m

#### A. Altura da Plataforma–Abaixada

RT2669	1.3 m
RT3369	1.46 m
RT4069	1.46 m
RT4769	1.62 m

#### B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

RT2669	1.14 m
RT3369	1.14 m
RT4069	1.14 m
RT4769	1.14 m

#### C. Altura Total

RT2669	2.46 m
RT3369	2.61 m
RT4069	2.62 m
RT4769	2.77 m

#### D. Dimensões da Plataforma

3.21 x 1.45 m

#### E. Extensão da Plataforma

1.07 m

#### F. Comprimento Total

3.53 m

#### G. Largura Total

1.76 m

#### H. Distância entre Eixos

2.07 m

#### I. Vão Livre do Solo

25.7 cm

\*Guarda-Corpo Dobrável

ACESSE NOSSO SITE



FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS JLG.  
FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA.